


COLORADO



BOILUX
بواليكس

Ce produit est disponible sur
notre système machine à teinter


MAGIC COLOR




DARK TEAK




C 160



BOILUX

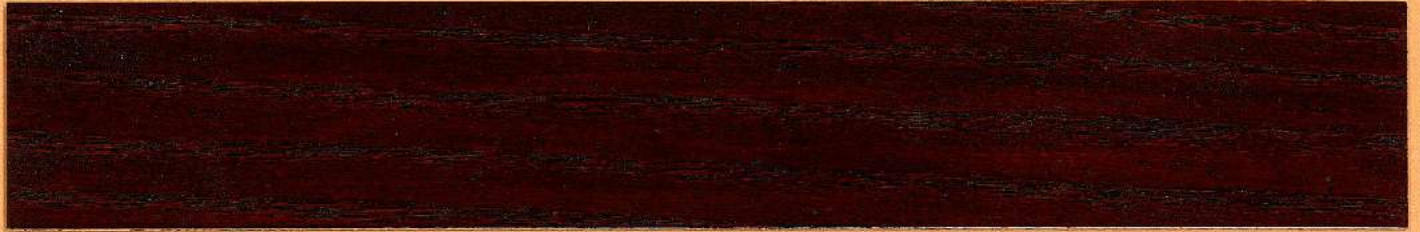

C 183

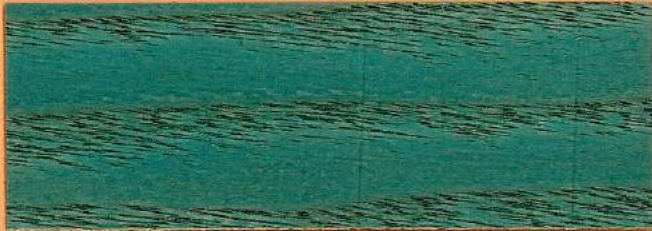

C 104



C 124



BROWN MAHOGANY



BRIGHT RED




BLACK OAK



DARK OAK



C 103

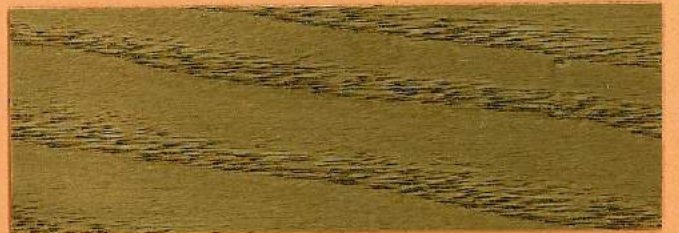

C 144



ANTIQUE PINE




C 169



BIRCH



C 107




MAGIC COLOR

Le système machine à teinter



BRIGHT ORANGE

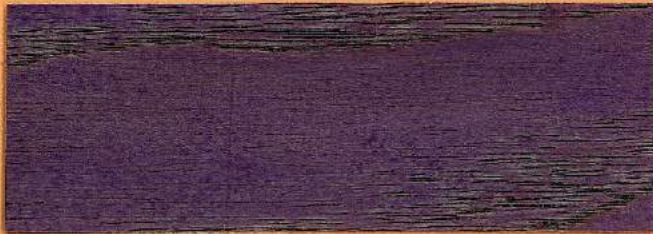

C 112



C 178



C 179



C 101



C 184



C 133



HAREWOOD



C 160



C 155



C 102




GOLD OAK



C 150

BOILUX



● **بواليكس برنيز سانتيتيك لامع و ملون ينصح به من أجل جميل و حماية جميع أنواع الخشب داخلي و خارجي (أثاث ، أبواب ، نوافذ ... إلخ).**

الخصائص التقنية :

المظهر	: لامع
الاستعمال	: داخلي و خارجي
الخفف	: وايت سيريت D66
اللون	: 28 لون
التجفيف	: الطبقة الأولى : جاف بعد 8 ساعات الطبقة الثانية : جاف بعد 24 ساعة
المردودية	: 10 إلى 12 متر مربع / لتر (حسب طبيعة الخشب)
أدوات التطبيق	: الفرشاة و مسدس الضغط
الحجم	: 750 مل

طريقة الاستعمال :

- 1 - يجب أن تكون الدعامة مصقولة خالية من الغبار و جافة
 - 2 - طلاء طبقتين من برنيز بوش بور(بوريكس أو كولوبور)
 - 3 - طلاء برنيز بواليكس
 - 4 - من المستحسن طلاء طبقة من برنيز V804 لتحسين مقاومة بواليكس من الخارج
- للمزيد من المعلومات، المرجو طلب البيان التقني.



EN **Boilux** is a glossy, alkyd-based, tinted varnish, designed to protect and enhance wooden interior and exterior surfaces (furniture, doors, windows etc.).

Technical characteristics:

Aspect	: Glossy
Destination	: interior and exterior
Dilution	: D66 (White Spirit)
Colour	: 28 colours are available
Drying	: 1 st coat: dry after 8 H, 2 nd coat: Dry after 24 H.
Spreading-rate	: 10 to 12 m ² /L (depending upon the type of wood)
Application tools	: Brush or spray
Packaging	: 750 ml net

Application details:

- 1- The surface needs to be clean, sound and dry.
- 2- Apply 2 coats of Wood filler (Porex or Colopore).
- 3- Apply the Boilux varnish.
- 4- It is recommended to apply one coat of V804 varnish as a topcoat, in order to enhance the exterior resistance properties.

N.B. For more information, consult the Technical Data Sheet.

FR **Boilux** est un vernis synthétique brillant et teinté conçu pour la protection et l'embellissement du bois intérieur et extérieur: (meubler, portes, fenêtres ...etc)

Caractéristiques techniques :

Aspect	: Brillant
Destination	: Intérieur et extérieur
Dilution	: D66 (white spirit)
Couleur	: 28 couleurs disponibles
Séchage	: 1 ^{ère} couche : sec après 8h 2 ^{ème} couche : sec après 24h
Rendement	: 10 à 12 m ² /Litre (selon la nature du bois)
Matériels d'application	: Pinceau ou pistolet pneumatique
Conditionnement	: 750 ml net

Mode d'emploi :

- 1- Le support doit être sec, sain et dépoussiéré.
- 2- Appliquer 2 couches du vernis Bouche-pores (Porex ou Colopore).
- 3- Appliquer le vernis Boilux.
- 4- Il est recommandé d'appliquer une couche du Vernis V804 en finition, afin d'améliorer la résistance du Boilux à l'extérieur.

N.B. Pour plus d'information, demander la fiche technique.



COLORADO

N°1 de la peinture

Show-Rooms

Show-room Casablanca Siège : 5, Allée des orchidées, Aïn Sebaâ
Tél.: +212 (0) 5 22 35 23 35

Show-room Casablanca : Résidence Zerktoni (à Côté du Twin center)
185, Bd Zerktoni - Casablanca - Tél. : +212 (0) 5 22 23 80 94

Show-room Tanger : Résidence Rabiaa III 45, Av Ibnou Zaraa,
Quartier Branes -Tanger -Tél. : +212 (0) 5 39 31 11 43

Show-room Béni-Mellal : 343, Bd Mohamed V, Béni-Mellal
Tél. : +212 (0) 5 23 48 37 60

Show-room Meknès : RDC de la résidence Adnane, Av. des FAR
Hay Moulay Ismail, Meknès - Tél. : +212 (0) 5 35 52 65 42

Show-room Kénitra : 12 Av Yacoub El Mansour - Kénitra
Tél.: +212 (0) 5 37 36 26 93

Show-room Marrakech : 523, Résidence A, Bd Abdelkrim El Khat-
tabi, Marrakech - Tél. : +212 (0) 5 24 44 93 17

5, Allée des Orchidées, Aïn Sebaâ - Casablanca - Maroc
Tél.: +(212) (0) 5 22 35 23 35 - Fax : +(212) (0) 5 22 35 41 54

ISO 9001 - ISO 14001- OHSAS 18001

N° Eco 0801008283

www.colorado.ma