



COLORADO

Be Inspired

Touareg




TOUAREG MAT 2019


MAGIC COLOR
Tinting Machine System



Notre Sélection

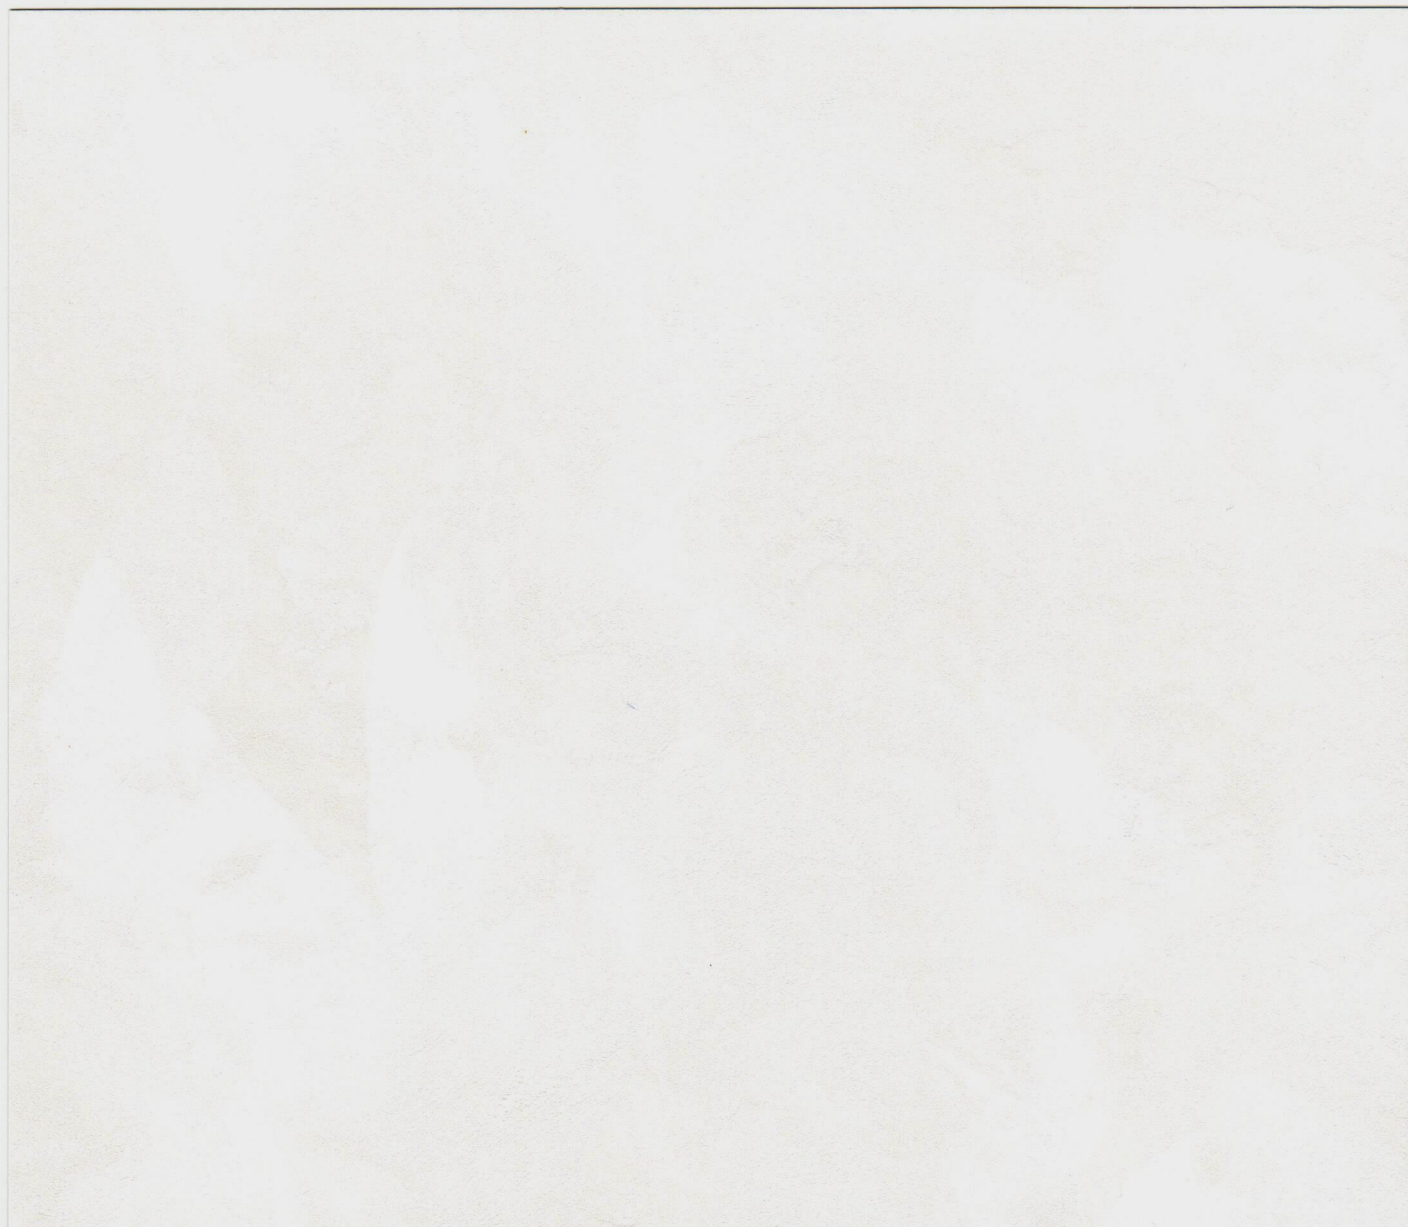

TR 120 (Base Neutre)

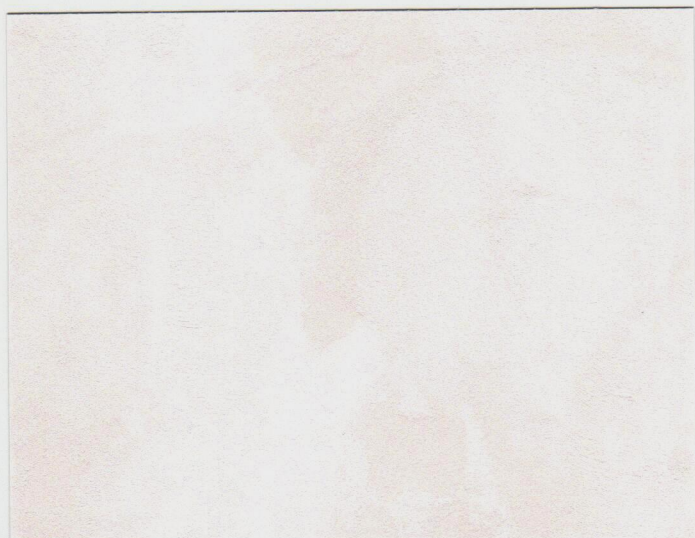

TR 125



TR 130


Rouge Tentation



TR 135



TR 140

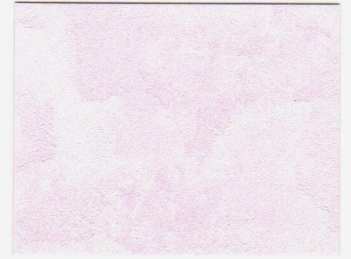

TR 145



TR 150



TR 155


Jaune Poétique




TR 170




TR 165



TR 180



TR 175

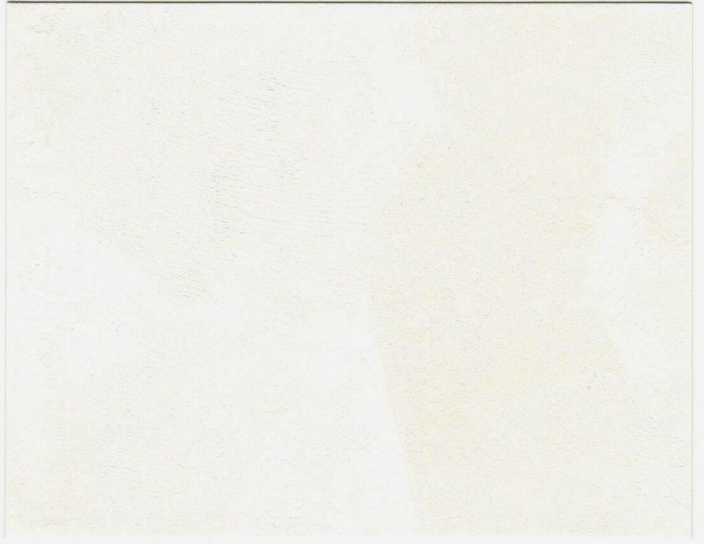


TR 160

Gris Zen



TR 185



TR 190



TR 195



TR 205



TR 210

Marron Classique



TR 215



TR 220



TR 225



TR 230



TR 235

Bleu Glamour




TR 250



TR 245



TR 240



TR 260




TR 255


Vert Enjoué




TR 265




TR 270



TR 275



TR 280




TR 285

Touareg توارك

Beige Vintage



TR 290




TR 295



TR 300




TR 305

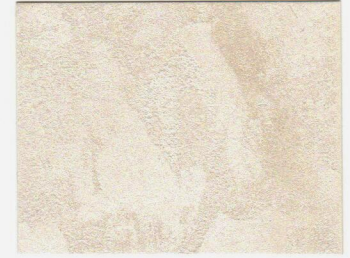


TR 310


Violet Vibrant



TR 325



TR 320



TR 335



TR 330




TR 315


Orange Détente



TR 340




TR 345

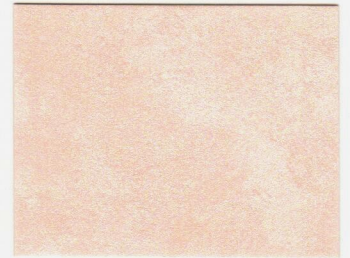

TR 350




TR 355

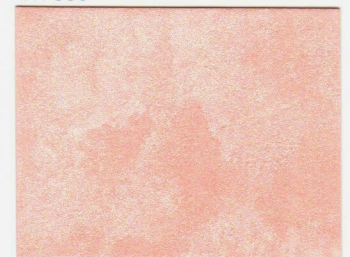

TR 360

Touareg

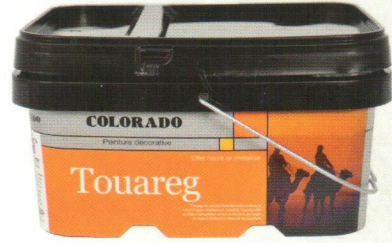

توارك دهان تزييني ذو مظهر براق لؤلؤي خاص بالداخل. يتميز بتغيير لونه حسب الانعكاسات الضوئية المسلطة و المعكوسة عليه.

الخصائص التقنية :

المردودية	: 5 - 6م ² /كغ (طبقتين)
التخفيف	: يمكن تخفيفه بالماء حتى نسبة 20%
التجفيف	: جاف بعد 24 ساعة
أدوات الإستعمال	: مالج بلاستيكي - رولة
التعليب	: 2,5 كغ

طريقة التطبيق :

- يجب تهيئ الجدار.
- 1 - طلاء طبقة أولى من الكولوفونديو و تترك لتجف لمدة 12 ساعة.
 - 2 - طلاء طبقة من دهان الديكوري توارك (مخفف بالماء بنسبة 20%) تترك لتجف لمدة 12 ساعة.
 - 3 - طلاء طبقة ثانية حتى طبقة ثالثة من توارك (مخفف بالماء بنسبة 20%).
 - 4 - مباشرة نقوم بتعتيق السطح بواسطة مالج بلاستيكي مع القيام بحركات دائرية أو حركات أخرى حسب الشكل الهندسي المرغوب فيه.



EN Touareg is a pearlescent decorative coating designed to embellish interiors.

TECHNICAL PROPERTIES :

Spreading rate	: 5 - 6 sqm/Kg (two coats)
Dilution	: Can be diluted with water (upto 20 %)
Drying	: Dry after 24 h
Tools	: Plastic trowel and a short hair roller
Packaging	: 2.5 kg

APPLICATION PROPERTIES :

- Prepare your walls
- 1- Apply Colofondo and let dry 12 hours
 - 2- Apply the first coat of Touareg (Diluted with 20 % of water) with a short hair roller and let dry for 12 hours
 - 3- Then apply a second coat of Touareg with the same short hair roller (diluted 20% with water)
 - 4- And finally smooth the wall with a plastic trowel to decorate with circular movements, or other movements of the desired design.



FR Touareg est une peinture décorative à base d'eau qui procure à vos intérieurs des effets décoratifs nacrés et métallisés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Rendement	: 5 - 6 m ² /Kg (2 couches)
Dilution	: Peut être dilué avec de l'eau jusqu'à 20%
Séchage	: 24 heures
Matériel	: Rouleau poils courts - Taloche Touareg
Conditionnement	: 2,5 kg

METHODE D'APPLICATION :

- Préparer vos murs
- 1- Appliquer une couche de Colofondo blanc (couche primaire) et laisser sécher pendant 12 heures.
 - 2- Appliquer la 1^{ère} couche de Touareg (diluée à l'eau jusqu'à 20%) avec le rouleau poil court et laisser sécher pendant 12 heures.
 - 3- Appliquer une deuxième couche de Touareg et éventuellement une troisième couche (diluées jusqu'à 20% avec l'eau).
 - 4- Immédiatement après, lisser la surface à l'aide d'une taloche Touareg avec des mouvements circulaires ou d'autres mouvements selon le design souhaité.