


COLORADO




DECOSOL
ديكوصول

Ce produit est disponible sur
notre système machine à teinter


MAGIC COLOR




MAGIC COLOR
Le système machine à teinter

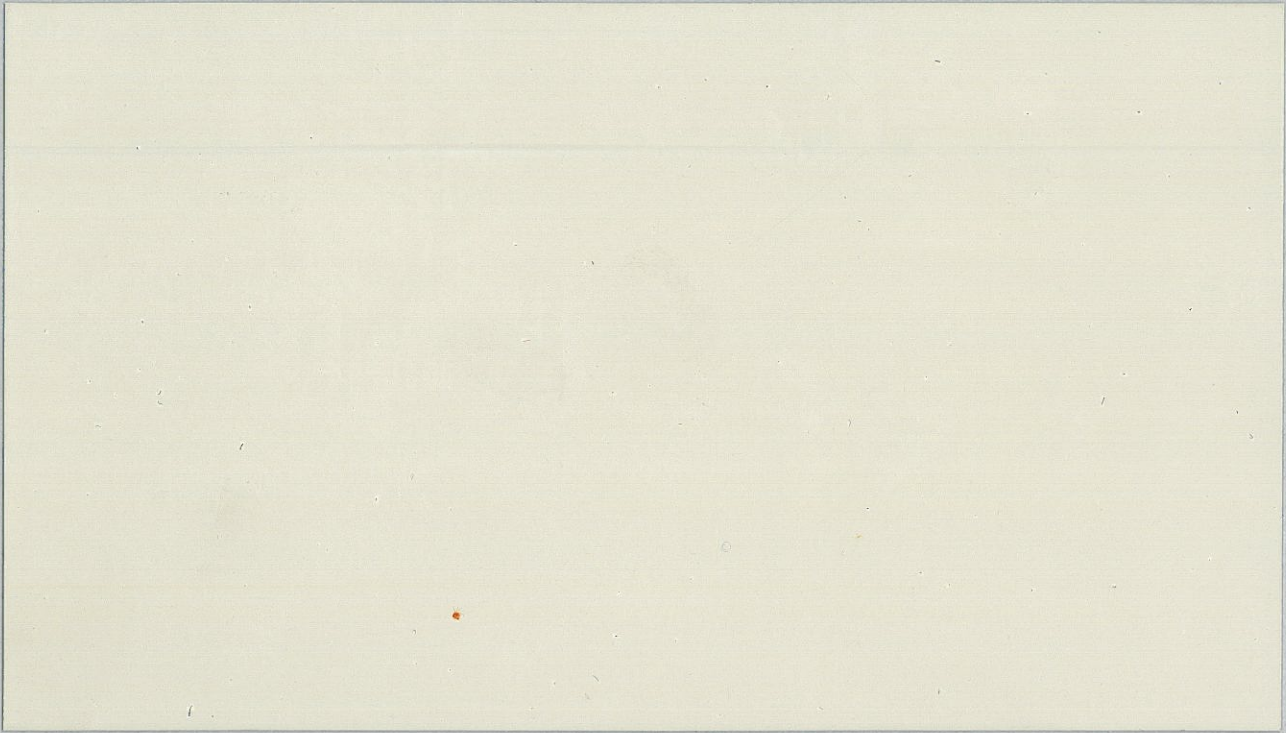

DSL 01

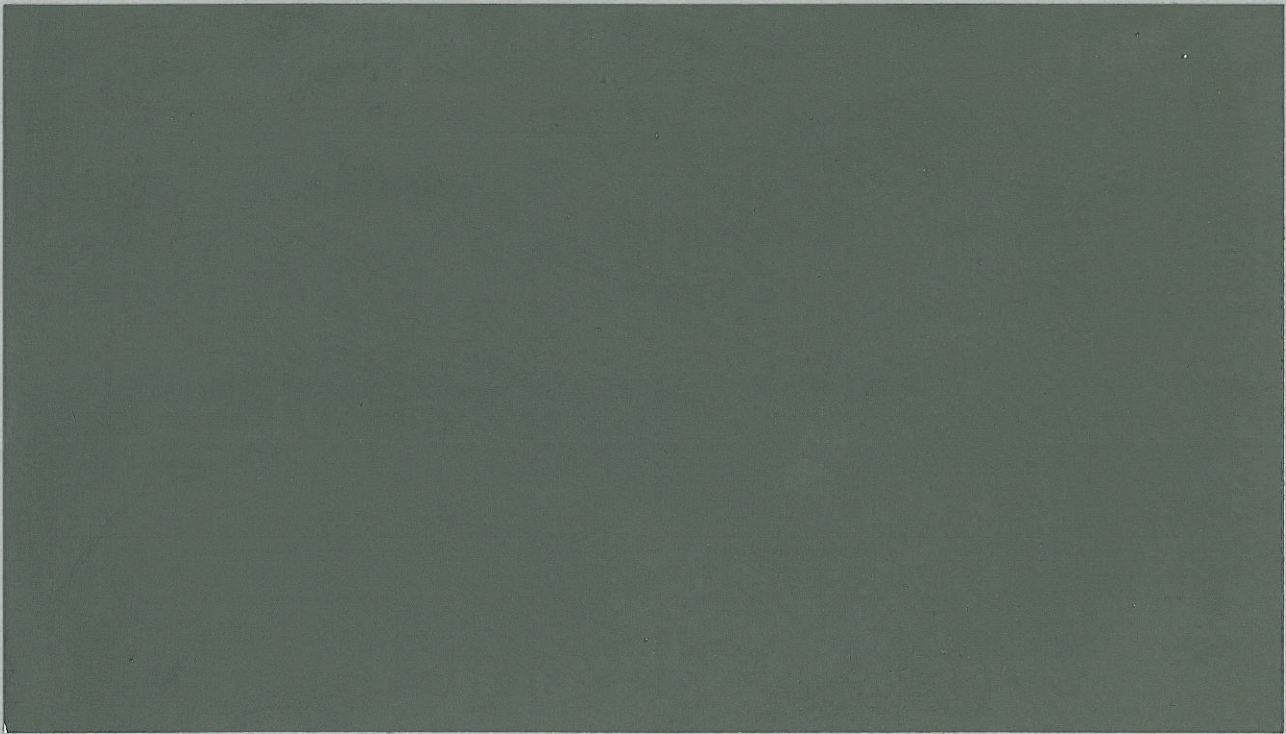


DSL 02



DECOSOL



DSL 03

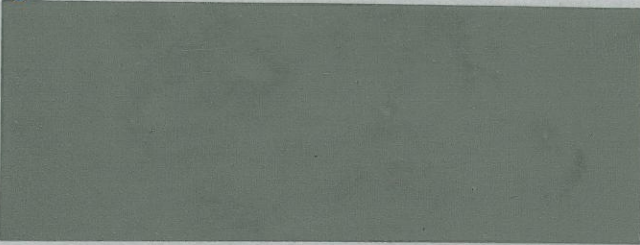

DSL 04



DSL 06




DSL 08




DSL 10



DSL 12

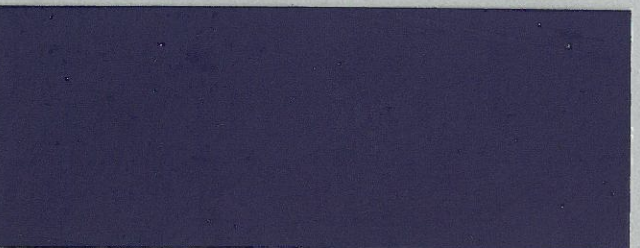

DSL 14

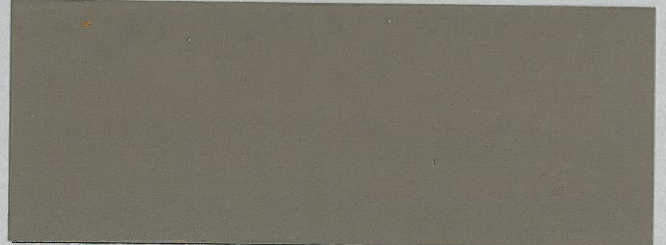

DSL 05



DSL 07



DSL 09




DSL 11



DSL 13




DSL 15



MAGIC COLOR


Le système machine à teinter

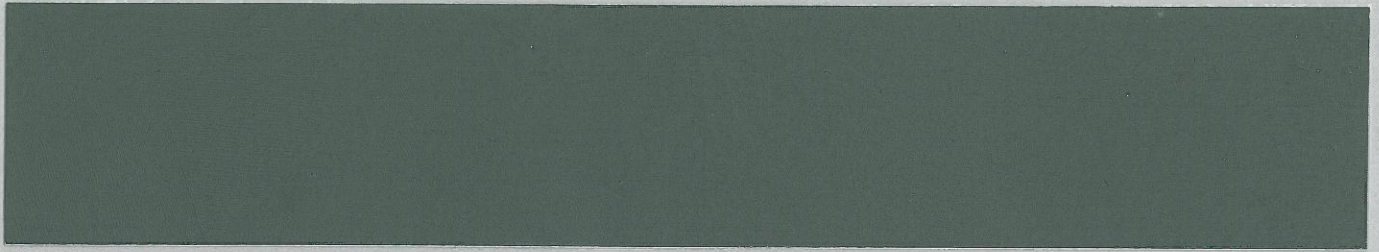

DSL 16




DSL 17

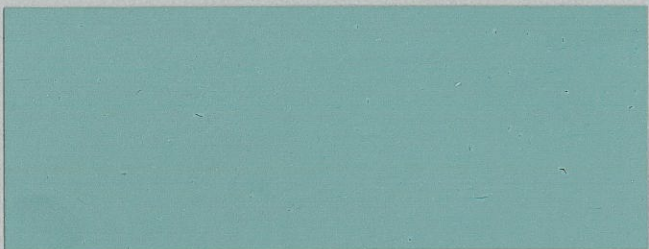


DSL 19



DSL 21

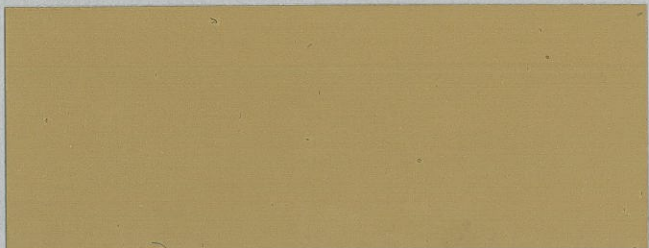


DSL 23

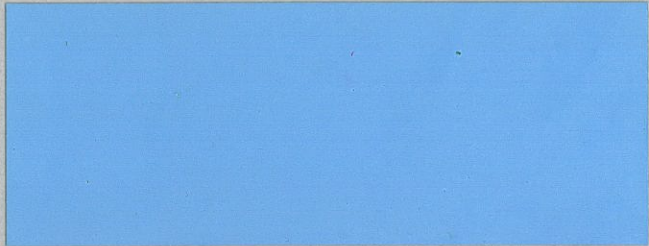

DSL 25



DSL 27

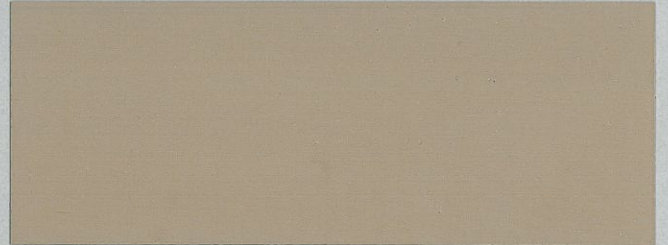

DSL 18




DSL 20




DSL 22



DSL 24

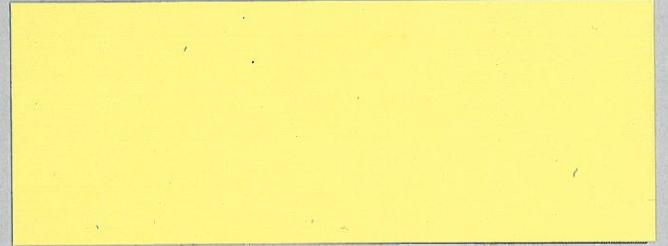

DSL 26

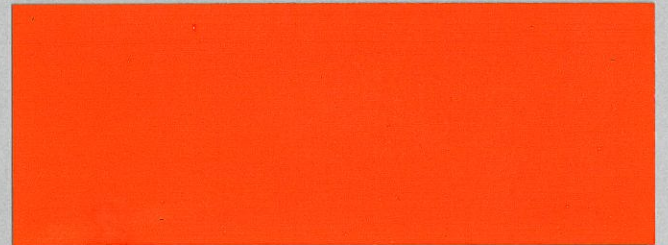

DSL 28

DECOSOL



ديكوسول صباغة ترزنية خاصة بالأرضيات و الجدران ذات مظهر مصقول تتلائم مع غرف النوم و الصالونات و المطابخ و الحمامات . ديكوسول تطبق فوق الإسمنت و الخرسانة و الزليج.


الخصائص التقنية :

المظهر	: مصقول
اللون	: متوفر في 28 لون
المردودية	: 3,4م ² /كغ
التخفيف	: جاهز للإستعمال
التجفيف	: جاف بعد مرور 24 ساعة
أدوات الإستعمال	: طالوش - لفيفة
الغسل	: بعد 6 أيام
الحجم	: 2,5 كغ

طريقة التطبيق :

- 1- يجب أن تكون المساحة (الخرسانة والإسمنت و الزليج) جافة و نظيفة من الغبار و الدهون.
- 2- طلاء طبقتين من فونديو ديكوسول و يترك مدة 12 ساعة تقريبا.
- 3- طلاء طبقة رقيقة و منتظمة من ديكوسول بواسطة طالوش و يترك يجف لمدة 4 ساعات.
- 4- طلاء طبقة ثانية من ديكوسول بضرينات متقاطعة و مرنة ثم ينعم بالطلوش للحصول على مساحة ناعمة.
- 5- يترك يجف لمدة 8 ساعات ثم يصقل بصوف الصلب الناعم.
- 6- حماية ديكوسول على الأرضيات يجب طلاء طبقتين من برنيز ديكوسول.

ملحوظة :- للحماية و الحما فضاء على ديكوسول يستحسن طلاء برنيز ديكوسول.
- للمزيد من المعلومات، المرجو طلب البيان التقني.

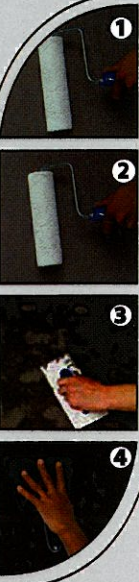

تطبيق على الأرضية



تطبيق على الجدار



Floor Applications



Wall Applications



Application Sol



Application Mur

EN Water-based special effect paint which resembles polished concrete when applied over walls and floors. It is washable and resistant to abrasion. **DECOSOL** can be applied over floor tiles, concrete and cement. It can be used in bedrooms, living rooms, kitchens and bathrooms.

Technical properties:

Aspect	: Polished finish
Colours	: 28 tints are available
Spreading rate	: 3.4 m ² /Kg
Dilution	: Ready to use
Drying time	: 24 hours
Application tools	: Roller and trowel
Scrub resistance	: After 6 days
Packaging	: 2.5 kg net

Application properties:

- 1- Prepare your walls.
- 2- Apply 2 coats of **DECOSL FONDO** and leave to dry during 12 hours.
- 3- Apply one, smooth, thin coat of **DECOSOL** with the aid of the stainless steel trowel and leave to dry 4 hours.
- 4- Apply a second thin coat of **DECOSOL** by making crisscrossing movements with the trowel, until a smooth surface is achieved.
- 5- After 8 hours drying, polish with a fine mesh.
- 6- For floors, apply 2 coats of vernis **DECOSOL** for protection.

N.B. -Washability and abrasion resistance is achieved by using the **VERNIS DECOSOL** on the surface.
- For more information, consult the Technical Data Sheet.

FR Peinture décorative à effet béton poli pour mur et sol, lessivable, résistante à l'abrasion. **DECOSOL** s'applique sur carrelage, béton et ciment. Elle peut être utilisée dans les chambres, salons, cuisines et salles de bain.

Caractéristiques techniques :

Aspect	: Poli
Teinte	: disponible en 28 couleurs
Rendement	: 3,4 m ² /Kg
Dilution	: Produit prêt à l'emploi
Séchage	: Sec après 24 h
Matériel	: Rouleau et taloche
Lavabilité	: lavable après 6 jours
Conditionnement	: 2,5 Kg net

Mode d'emploi :

- 1- Préparer vos murs.
- 2- Appliquer 2 couches de **FONDO DECOSOL** et laisser sécher pendant 12 heures.
- 3- Appliquer une couche fine et régulière de **DECOSOL** à l'aide d'une taloche inox et laisser sécher 4 heures.
- 4- Appliquer une deuxième couche fine de **DECOSOL** en croisant les mouvements et en ferrant avec la taloche pour obtenir une surface lisse.
- 5- Laisser sécher 8 heures puis polir avec la laine d'acier très fine.
- 6- Pour protéger **DECOSOL** appliquer 2 couches de vernis **DECOSOL**.

N.B.- Lessivable et résistante à l'abrasion s'il est recouvert par le **VERNIS DECOSOL**.
- Pour plus d'information, demander la fiche technique.



COLORADO

N°1 de la peinture

Show-Rooms

Show-room Casablanca Siège : 5, Allée des orchidées, Aïn Sebaâ
Tél.: +212 (0) 5 22 35 23 35

Show-room Casablanca : Résidence Zerktouni (à Côté du Twin centre)
185, Bd Zerktouni - Casablanca - Tél. : +212 (0) 5 22 23 80 94

Show-room Tanger : Résidence Rabiaa III 45, Av Ibnou Zaraa,
Quartier Branes - Tanger - Tél. : +212 (0) 5 39 31 11 43

Show-room Béni-Mellal : 343, Bd Mohamed V, Béni-Mellal
Tél. : +212 (0) 5 23 48 37 60

Show-room Meknès : RDC de la résidence Adhane, Av. des FAR
Hay Moulay Ismail, Meknès - Tél. : +212 (0) 5 35 52 65 42

Show-room Kénitra : 12 Av Yacoub El Mansour - Kénitra
Tél.: +212 (0) 5 37 36 26 93

Show-room Marrakech : 523, Résidence A, Bd Abdelkrim El Khat-
tabi, Marrakech - Tél. : +212 (0) 5 24 44 93 17

5, Allée des Orchidées, Aïn Sebaâ - Casablanca - Maroc
Tél. : +(212) (0) 5 22 35 23 35 - Fax : +(212) (0) 5 22 35 41 54

ISO 9001 - ISO 14001- OHSAS 18001

N° Eco 0801008283

www.colorado.ma