

Touareg

Nacré & Métallisé



COLORADO


60 ans d'inspiration

1962 - 2022




COLORADO


Touareg *Silver*

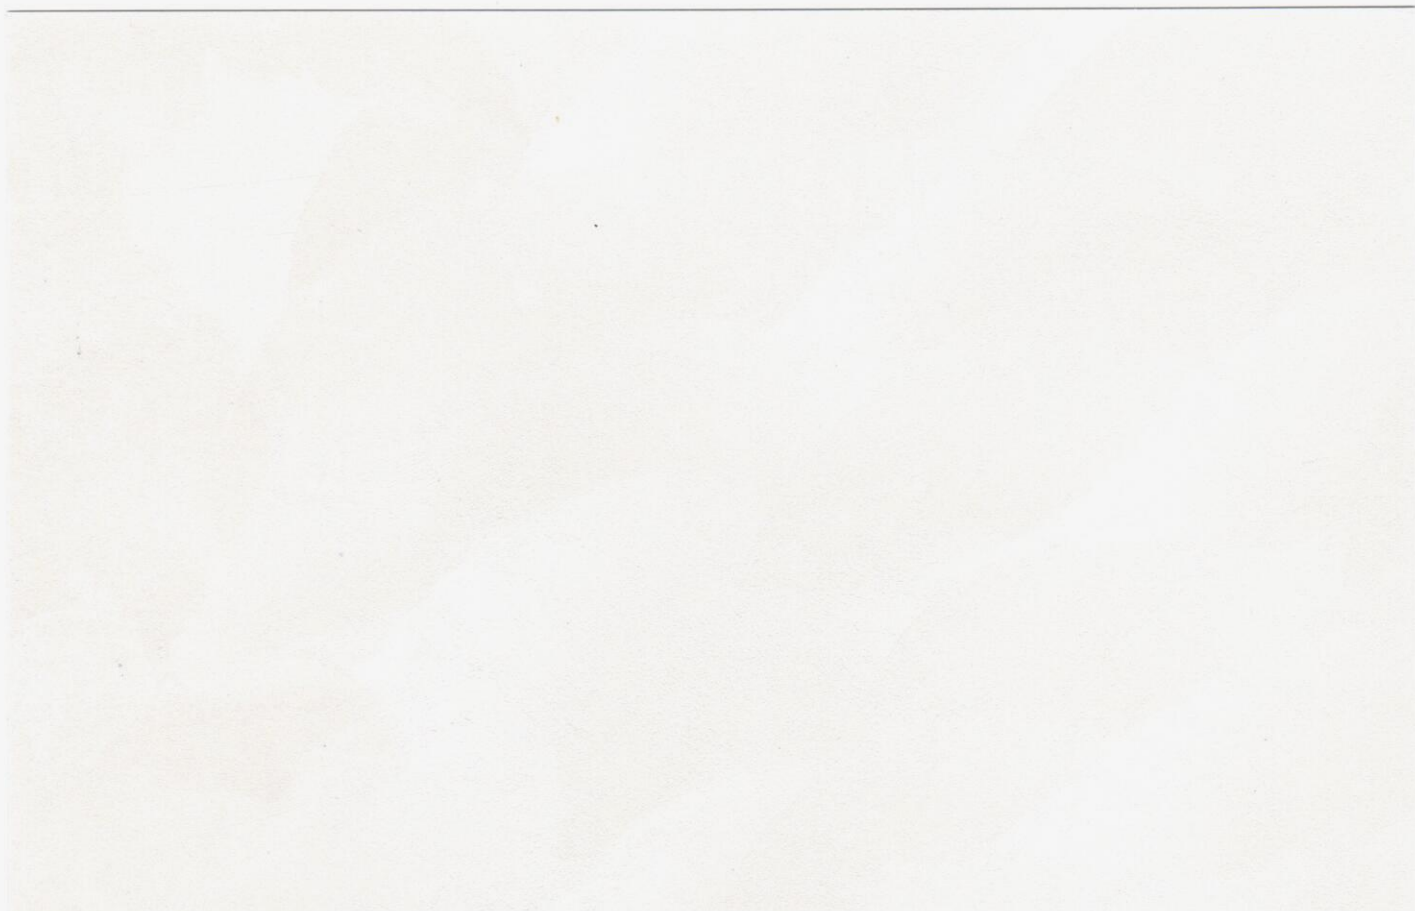

TRG 1222

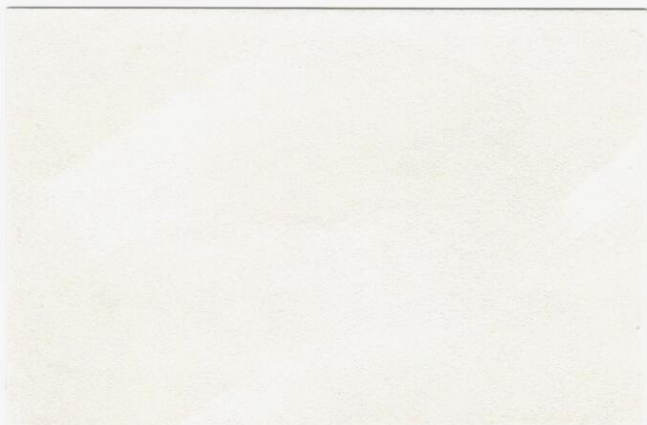

TRG1030

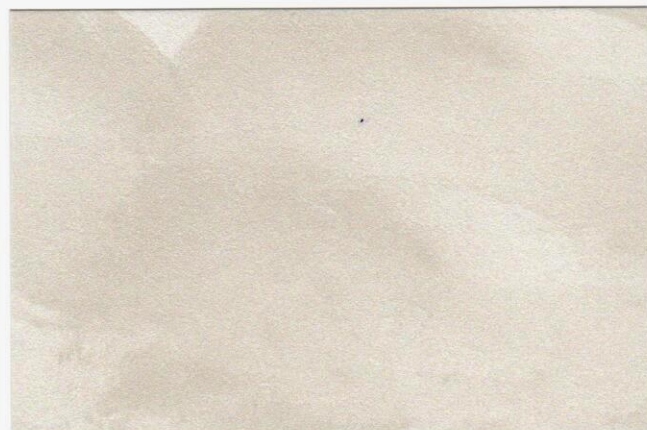


TRG1040




TRG1080



TRG1200

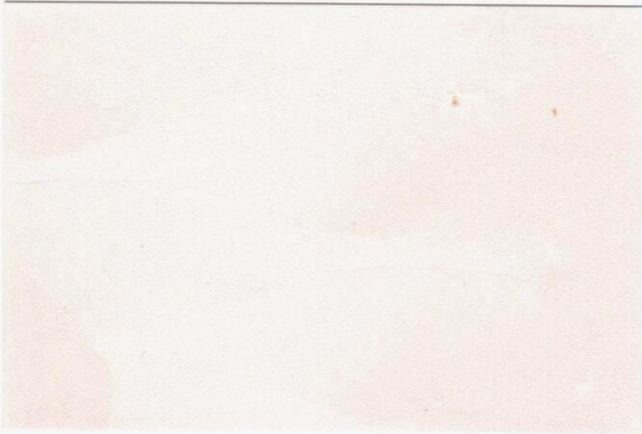


TRG1090

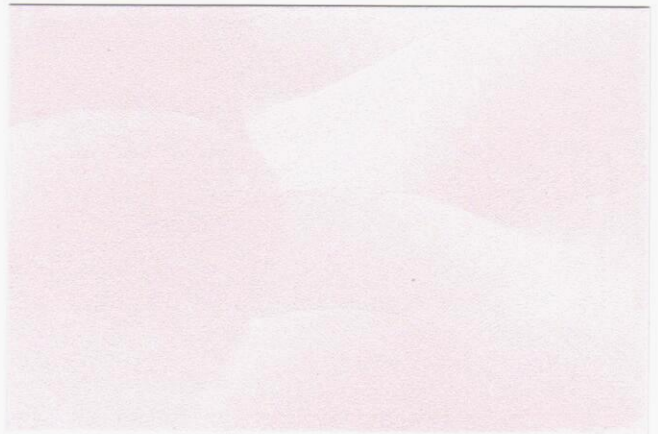


TRG1180




TRG1070

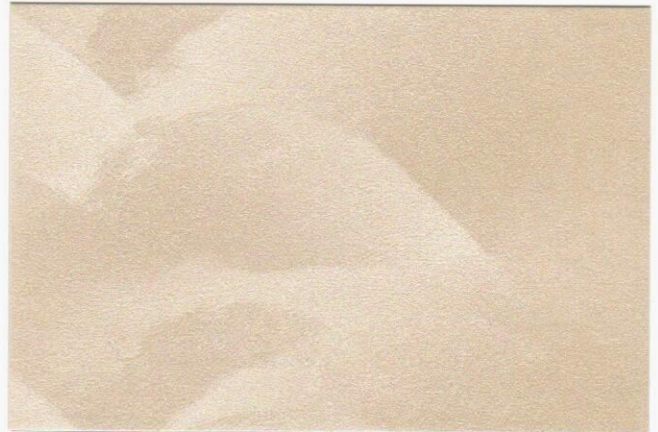

TRG1060

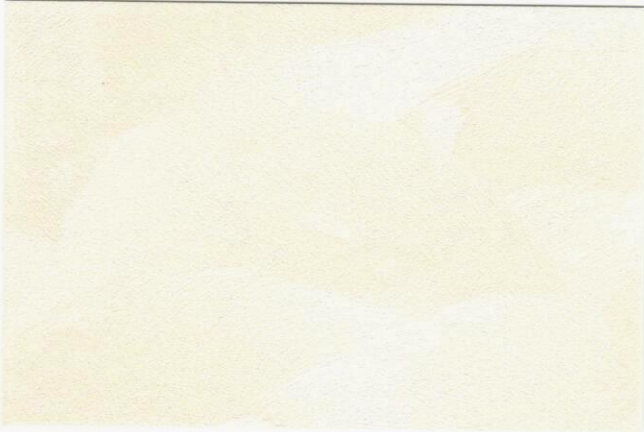

TRG1020

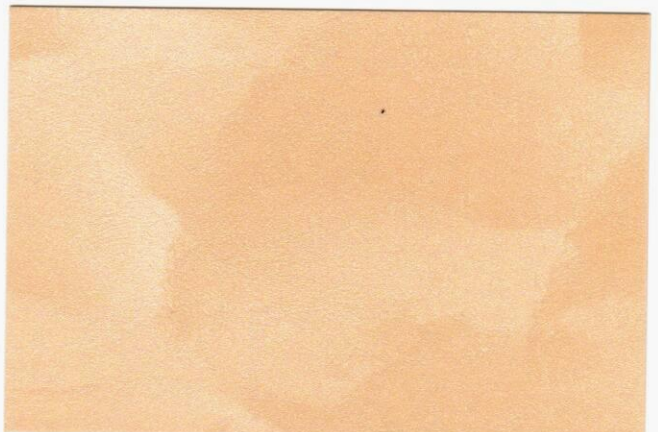

TRG1120



TRG1110



TRG1130

توارگ فضیة



TRG1150



TRG1100




TRG1170




TRG1160




TRG1140

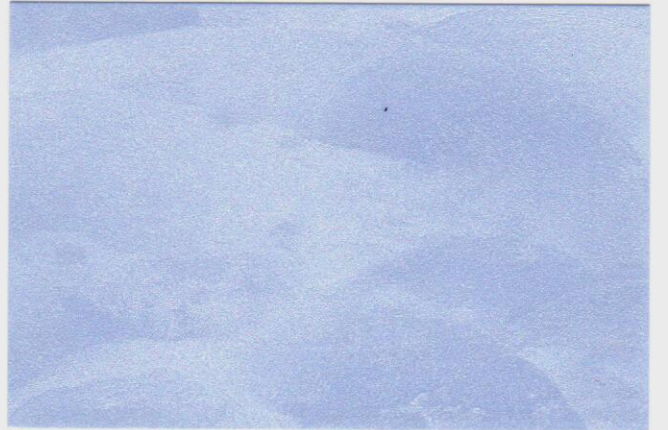

TRG1190

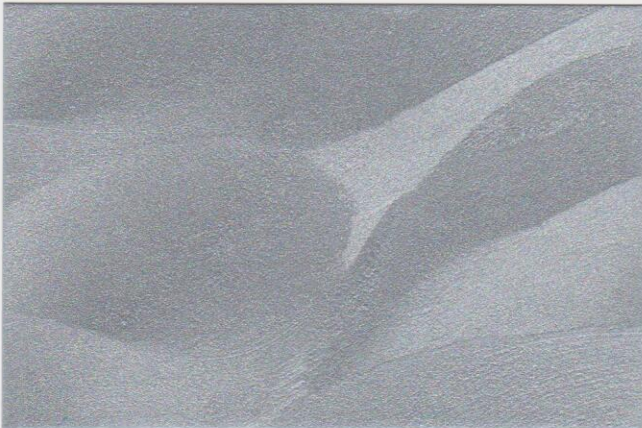

TRG1230

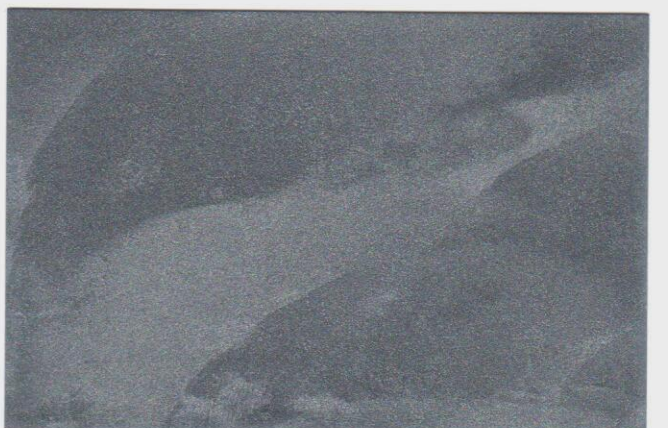


TRG1220


Touareg

توارگ

Gold ذهبية

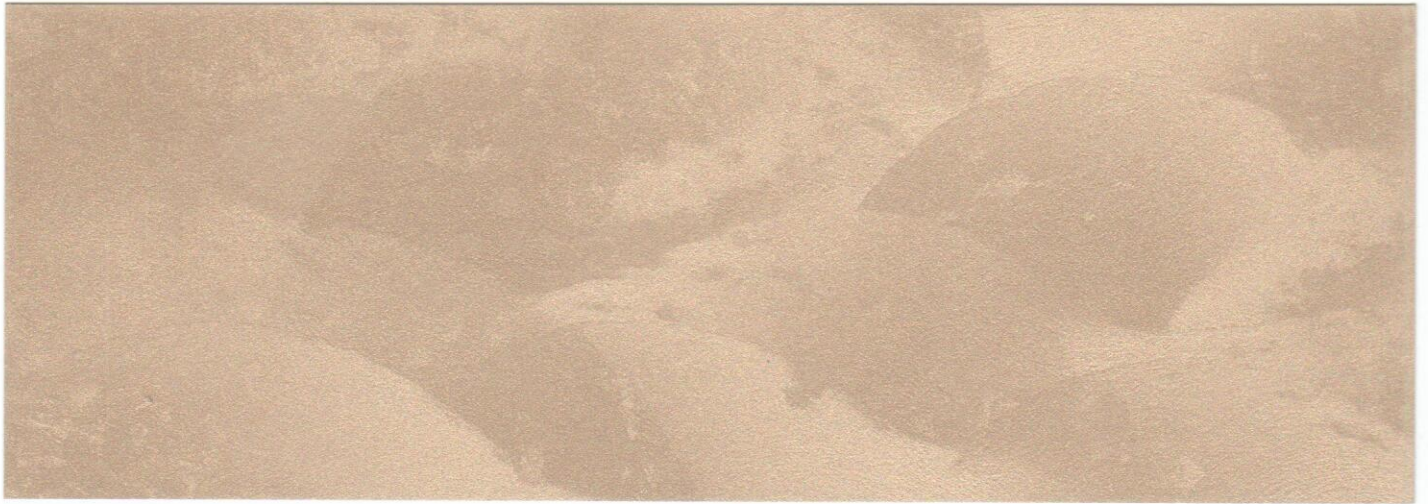

TRG 2000

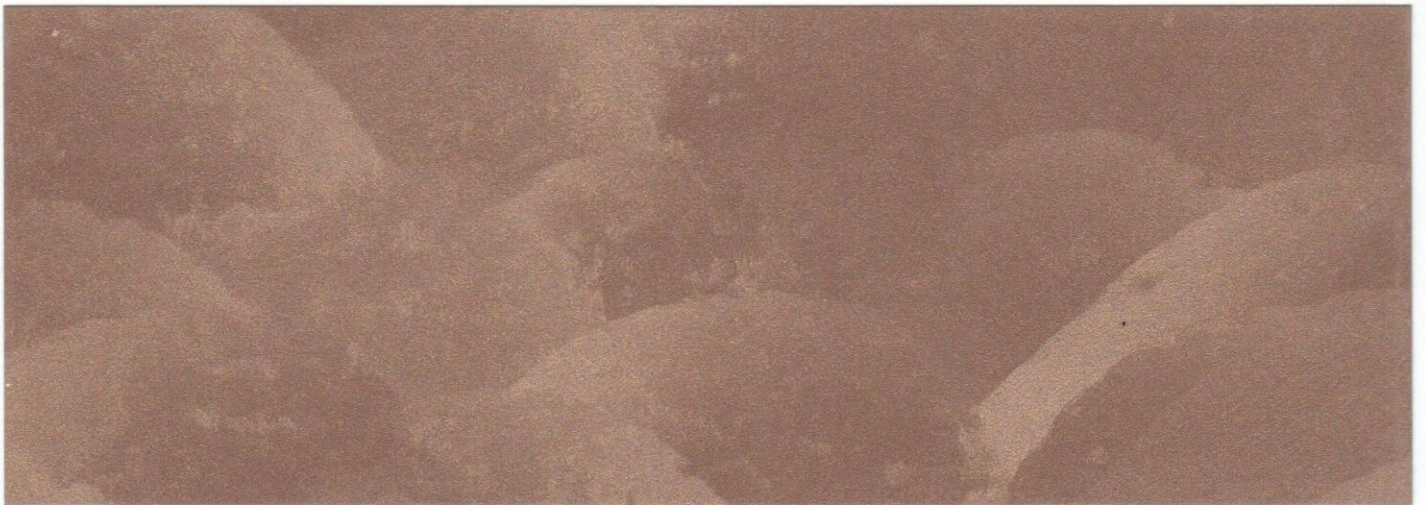

TRG 2100



TRG 2200

Touareg

Nacré & Métallisé

توارك دهان تزييني ذو مظهر براق لؤلؤي خاص بالداخل. يتميز بتغيير لونه حسب الانعكاسات الضوئية المسلطة والمعكوسة عليه.

Touareg est une peinture décorative à base d'eau qui procure à vos intérieurs des effets décoratifs nacrés et métallisés.

Touareg is a pearlescent decorative coating designed to enhance interiors.

طريقة التطبيق :

- يجب تهيئ الجدار.
- 1 - طلاء طبقة أولى من الكولوفونديو و تترك لتجف لمدة 12 ساعة.
 - 2 - طلاء طبقة من دهان توارك (مخفف بالماء بنسبة 20%) بواسطة رولة و تترك لتجف لمدة 12 ساعة.
 - 3 - طلاء طبقة ثانية حتى طبقة ثالثة من توارك (مخفف بالماء بنسبة 20%) بواسطة رولة.
 - 4 - مباشرة تقوم بتعتيق السطح بواسطة مالج بلاستيكي مع القيام بحركات دائرية أو حركات أخرى حسب الشكل الهندسي المرغوب فيه.



METHODE D'APPLICATION :

Préparer vos murs.

- 1- Appliquer une couche de Colofondo et laisser sécher pendant 12 heures.
- 2- Appliquer la 1ère couche de Touareg (diluée à l'eau jusqu'à 20%) avec le rouleau poils courts et laisser sécher pendant 12 heures.
- 3- Appliquer une deuxième couche de Touareg et éventuellement une troisième couche (diluées jusqu'à 20% avec l'eau).
- 4- Immédiatement après, lisser la surface à l'aide d'une taloche Touareg avec des mouvements circulaires ou d'autres mouvements selon le design souhaité.



APPLICATION PROPERTIES :

Prepare your walls.

- 1- Apply Colofondo and let dry 12 hours
- 2- Apply the first coat of Touareg (Diluted with 20 % of water) with a short hair roller and let dry for 12 hours.
- 3- Then apply a second coat of Touareg with the same short hair roller (diluted 20% with water).
- 4- And finally, smooth the wall with a plastic trowel to decorate with circular movements, or other movements of the desired design.



5. ممر الأوركيدي، عين السبع الدار البيضاء - المغرب.
Colorado S.A. : 5, Allée des Orchidées
Ain Sebaa - Casablanca - Maroc
Tél. : +212 (0) 522 35 23 35
www.colorado.ma

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001

N° EcoC 0801008283

/coloradopeinture

/coloradomaroc

/colorado_paints_officiel



Dilution



التخفيف

يمكن تخفيفه بالماء حتى نسبة 20 %
Diluer jusqu'à 20%
Dilute up to 20%

Aspect



المظهر

براق و لؤلؤي
Nacré et scintillant
Metallic and sparkling

Séchage



التجفيف

6 ساعات
6 heures
6 hours

Rendement



المردودية

6 م²/كغ (طبقتين)
6 m²/Kg (2 couches)
6 sqm/kg (2 coats)

Matériel
d'application



أدوات
الإستعمال

طالوش توارك , ستيتلا - لفيقة
Taloche Touareg , Stella et rouleau poils courts
Plastic rendering trowel and short pile roller