



COLORADO


Soyez inspirés

Rovana



MAGIC COLOR
Système Machine à Teinter

Rovana Travertino

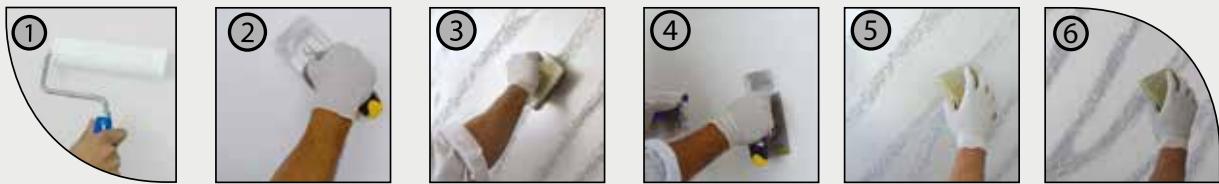

APPLICATION METHOD :

The substrate must be prepared beforehand (dry, sound and dust-free), in accordance with DTU 59.1.

1 -Apply a coat of Colofondo* and let dry for 12 hours.

2 -Apply a coat of Rovana White using the stainless steel trowel or a coating knife.

3 - In the meantime, create the desired effects with a special trowel.

4- Immediately after, (before the applied product dries completely so 30 to 40min), spray water to smooth more easily with the stainless steel trowel.

5- After 24 hours, apply 1 to 2 coats of Rovana Silver varnish with a natural sponge or special sponge.

6 -After 12h, apply Varnish Rovana tinted according to catalog and create shades on the smooth part with the sponge soaked in water.

* The application of Colofondo is mandatory.

METHODE D'APPLICATION :

Le support doit être préalablement préparé (sec, propre et dépourvu de poussière), conforme au DTU 59.1.

1 -Appliquer une couche de Colofondo* et laisser sécher pendant 12heures.

2 -Appliquer une couche de Rovana Blanc à l'aide de la taloche inox ou couteau à enduire.

3 -Au fur et à mesure, créer les effets souhaités à l'aide d'une taloche spéciale.

4 -Immédiatement après, (avant que le produit appliqué ne sèche complètement soit 30 à 40min), vaporiser de l'eau pour lisser plus facilement avec la taloche inox.

5 -Après 24h, appliquer 1 à 2 couches du vernis Rovana Silver avec une éponge naturelle ou taloche éponge spéciale.

6 -Après 12h, appliquer Vernis Rovana teinté selon catalogue et créer des nuances sur la partie lisse avec l'éponge imbibée d'eau.

* L'application de Colofondo est obligatoire.

طريقة الاستعمال :

يجب أن يكون السطح مهيناً مسبقاً جاف، نظيف و خالي من الغبار، مطابق لـ DTU 59.1.

1 - طلاء طبقة من الكولوفوندو و يترك يجف لمدة 12 ساعة.

2 - طلاء طبقة من روفانا أبيض باستخدام طالوش إينوكس أو سكين طلاء.

3 - بعد الطلاء، يشكل الديكور المرغوب فيه على السطح باستخدام طالوش خاص.

4 - مباشرة بعد، (قبل أن يجف المنتوج المطبق تماماً لمدة 30 إلى 40 دقيقة)، يرش السطح بالماء لتسهيل عملية التمليس بواسطة طالوش إينوكس.

5 - بعد 24 ساعة، طلاء طبقة إلى طبقتين من فيرنني روفانا فضي بواسطة إسفنج طبيعي أو طالوش إسفنجي خاص.

6 - بعد 12 ساعة، تقوم بطلاء فيرنني روفانا ملون حسب النشرور ثم نظر طبقات الألوان على الجزء الأكثر نعومة بإستخدام الإسفنج المبلل بالماء.
* تطبيق الكولوفوندو إجباري

Printemps



VR 1



VR 2



VR 3

Automne



VR 4



VR 5



VR 6

Hiver



VR 7



VR 8




VR Silver

اللون: الأزرق الماء
Couleurs non contractuelles

Non binding colors

Rovana Effet Pierre



APPLICATION METHOD :

The substrate must be prepared beforehand (dry, sound and dust-free), in accordance with DTU 59.1.

1 - Apply a coat of Colofondo* and let dry for 12 hours.

2 - Apply a coat of Rovana Tinted** using the stainless steel trowel or a coating knife.

3 - In the meantime, create the desired effects with a special trowel.

4 - After 24 hours, draw horizontal stripes or false bricks.

5 - Using a brush, apply a second coat of intermittently tinted Rovana before the applied product dries.

6 - In order to smooth the product, spray water to obtain the desired effect.

7 - After 24 hours min, apply a coat of NATURA for more protection.

* The application of Colofondo is mandatory.

** After tinting the Rovana base, a rest period of 6 hours is required.

METHODE D'APPLICATION :

Le support doit être préalablement préparé (sec, propre et dé poussiétré), conforme au DTU 59.1.

1 - Appliquer une couche de Colofondo* et laisser sécher pendant 12heures.

2 - Appliquer une couche de Rovana Teintée** à l'aide de la taloche inox ou couteau à enduire.

3 - Au fur et à mesure, créer les effets souhaités à l'aide d'une taloche spéciale.

4 - Après 24h, tracer des bandes horizontales ou des fausses briques.

5 - A l'aide d'une brosse, appliquer une 2ème couche de Rovana teintée par intermittance avant que le produit appliquée ne sèche.

6 - Afin de lisser le produit, vaporiser de l'eau pour obtenir l'effet désiré.

7 - Après 24h min, appliquer une couche de NATURA pour plus de protection.

* L'application de Colofondo est obligatoire.

** Après la mise à la teinte de la base Rovana, un temps de repos de 6h est nécessaire.

طريقة الاستعمال :

يجب أن يكون السطح مهيئاً مسبقاً (جاف، نظيف و خالي من الغبار)، مطابق لـ DTU 59.1.

1 - طلاء طبقة من الكولوفوندو وترك بجف لدمة 12 ساعة.

2 - طلاء طبقة من روفانا ملون** باستخدام طالوش إينوكس أو سكين طلاء.

3 - قبل أن يجف المنتوج المطبق لدمة (30 إلى 40 دقيقة)، يرش السطح بالماء لتسهيل عملية التمليس للحصول على مساحة ناعمة.

4 - بعد 24 ساعة، رسم خطوط أفقية أو طوب مصطنع.


5 - باستخدام الفرشاة، طلاء طبقة ثانية من روفانا ملون بشكل متقطع قبل أن يجف المنتوج المطبق.

6 - من أجل سلاسة المنتوج، يرش السطح بالماء للحصول على المظهر المرغوب فيه.

بعد 24 ساعة على الأقل، طلاء طبقة ناتورا للمزيد من الحماية.

** بعد التلوين، ترك روفانا أساس لمدة 6 ساعات ضروري.

Caramel

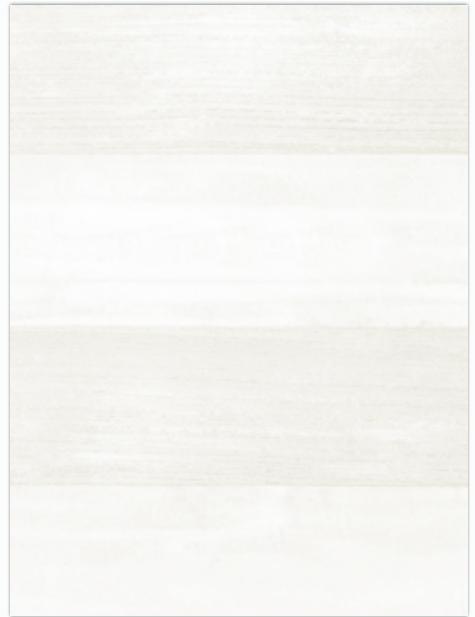


ROV 100

ROV 200

ROV 300

Lentille

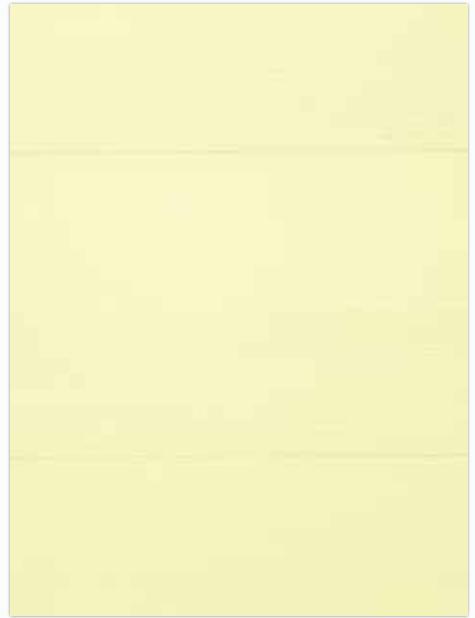

ROV 400

ROV 500

ROV 600

ألوان غير ملتحقة

Non binding colors

Noix




ROV 700

ROV 800

ROV 900

Rovana Effet Béton

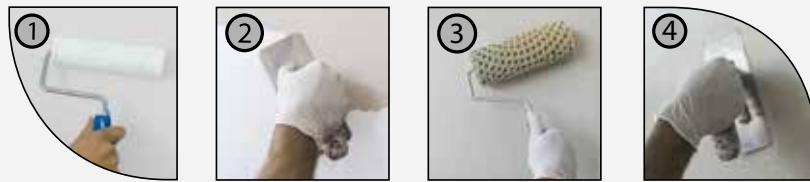

APPLICATION METHOD :

The substrate must be prepared beforehand (dry, sound and dust-free), in accordance with DTU 59.1.

1 - Apply a coat of Colofondo* and let dry for 12 hours.

2 - Apply a coat of Rovana Tinted** using the stainless steel trowel or a coating knife.

3 - Create the desired drawing with a special roller.

4 - Before the applied product dries (30 to 40min), spray water to smooth it more easily using the stainless steel trowel.

5 - After 24 hours min, apply a coat of Natura for more protection.

-Natura may to change the shade.

* The application of Colofondo is mandatory.

** After tinting the Rovana base, a rest period of 6 hours is required.

METHODE D'APPLICATION :

Le support doit être préalablement préparé (sec, propre et dé poussiétré), conforme au DTU 59.1.

1 - Appliquer une couche de Colofondo* et laisser sécher pendant 12heures.

2 - Appliquer une couche de Rovana Teintée** à l'aide de la taloche inox ou couteau à enduire.

3 - Créer le dessin désiré à l'aide d'un rouleau spécial.

4 - Avant que le produit appliqué ne sèche (soit 30 à 40min), vaporiser de l'eau pour lisser plus facilement à l'aide de la taloche inox.

5 - Après 24h min, appliquer une couche du Vernis Natura pour plus de protection.

- Natura est susceptible de changer la nuance.

* L'application de Colofondo est obligatoire.

** Après la mise à la teinte de la base Rovana, un temps de repos de 6h est nécessaire.

طريقة الإستعمال :

يجب أن يكون السطح مهيناً مسبقاً (جاف، نظيف و خالي من الغبار)، مطابق لـ DTU 59.1.

1 - طلاء طبقة من الكولوفوندو* ويترك يجف لمدة 12 ساعة.

2 - طلاء طبقة من روفانا ملون** باستخدام طالوش إينوكس أو سكين طلاء.

3 - يشكل الديكور المرغوب فيه بواسطة رولة خاصة.

4 - قبل أن يجف المنتج (من 30 إلى 40 دقيقة) . يرش السطح بالماء لتسهيل عملية التمليس بواسطة طالوش إينوكس.

5 - بعد 24 ساعة على الأقل. طلاء طبقة ناتورا للمزيد من الحماية.

- فيرنى ناتورا قابل للتغيير اللون.

* تطبيق الكولوفوندو إيجاري.

** بعد التلوين، ترك روفانا أساس لمدة 6 ساعات ضروري.

Lune



ROV 111



ROV 222



ROV 333

Jupiter



ROV 444



ROV 555



ROV 666

Mars



ROV 777



ROV 888



ROV 999

ألوان غير تقليدية
Non binding colors

Couleurs non contractuelles

Rovana



عن رو凡ا دهان زخرفي يجلب لمسة من الأنوثة الأصيلة ويعطي للمساحات المزينة مظهراً عتيقاً.



الخصائص التقنية :

اللuster	: عجين
اللون	: رو凡ا أساس
النحواف	: فضي و متوفّر في 8 لون في نظام آلة التلوين ماجيكت كولور
المردودية	: 1 كلغ / م² (طبقة واحدة)
التخفيف	: جاهز الاستعمال
التجفيف	: 24 إلى 48 ساعة حسب السمك
أدوات الاستعمال	: طالوش إينووكس، طالوش خاص، سكين طلاء، طالوش إسفنجي خاص
الغسل	: بعد 28 يوماً



EN **Rovana** is a special effect paint which brings a touch of original elegance and gives the decorated spaces a rustic appearance.

TECHNICAL PROPERTIES :

Aspect	: Pasty
Tint	: Rovana base : White, available in 18 tints on the tinting machine system MAGIC COLOR Rovana varnish : Silver, available in 8 tints on the tinting machine system MAGIC COLOR
Spreading rate	: 1 kg / m² (one coat)
Dilution	: Ready to use
Drying	: 24 to 48 hours depending on the thickness
Tools	: Stainless steel trowel, Special trowel, Natural sponge and Coating knife
Washability	: After 28 days



FR **Rovana** est une peinture décorative qui apporte une touche d'élégance originale et confère aux espaces décorés un aspect rustique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect	: Pâteux
Teinte	: Base Rovana : Blanc, disponible en 18 teintes sur le système machine à teinter MAGIC COLOR Vernis Rovana : Silver, disponible en 8 teintes sur le système machine à teinter MAGIC COLOR
Rendement	: 1 kg/m² (une couche)
Dilution	: Prêt à l'emploi
Séchage	: 24 à 48 heures selon l'épaisseur
Matériel	: Taloche en inox, Taloche spéciale, Eponge naturelle et Couteau à enduire
Lavable	: Après 28 jours